

## Sistem EW-KL

### OPIS

Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem  
Od nehrđajućeg čelika za sva standardna ložišta i  
motore sa unutarnjim izgaranjem (kogeneracijska  
postrojenja) s konusno brtvljenim spojem

### MATERIJAL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

### POVRŠINA

Jačina materijala 0,6 mm visoki sjaj / od Ø 350 matirano  
Jačina materijala 0,8 mm matirano  
Ostali dostupni na upit

### DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm  
alternativno za sve Ø 1,0 mm matirano


### UNUTARNJI PROMJER

80 - 600 mm, ostali promjeri dostupni su na upit

### SPOJ

Konusna tehnika povezivanja  
Spojnica/žlijeb i obujmica (alternativno)

### SVOJSTVA SISTEMA

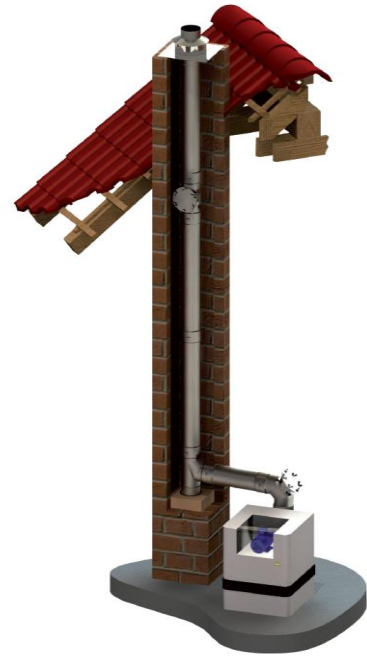

#### SVOJSTVA

- ✓ Metalna konusna brtva
- ✓ Tlačno nepropustan do 5000 Pa bez oboda i zasebne brtve
- ✓ Moguća isporuka konusno skrativih KLK-dimovodnih cijevi
- ✓ Brza i jednostavna montaža
- ✓ Otporan na čađu i vatru ili neosjetljiv na vlagu

#### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin, kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen)
- ✓ Toplinski uređaji
- ✓ Ventilacijski sistemi
- ✓ Pećnice
- ✓ Kogeneracijska postrojenja, motori s unutarnjim izgaranjem
- ✓ Sigurnosni električni agregati, generatori

#### EW - KL

##### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 004

##### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00  
T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx  
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx<sup>1</sup>  
T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx

<sup>1</sup> uz izolaciju od 25 mm

xx = Razmak od zapaljivih materijala ovisi o Ø, pogledajte Izjavu o sukladnosti proizvoda

#### EW - KL SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA

##### BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 042

##### CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M  
T400 - H1 - W - V2 - L50060 - O500M  
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M  
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300<sup>1</sup>

<sup>1</sup>uz zaštitu od zračenja