



Obruč za stabilizaciju na 2 točke za duplostijene sisteme ØA 465



UGRADNJA I PROPISI

Montaža se izvodi stručno u skladu s odobrenjem nadležnog organa za gradnju/općeg tipskog odobrenja ili Izjavi o svojstvima, uputi za montažu ili nacionalnim primjenjivim propisima.

POZOR:



Prije ugradnje potrebno je izvedbu sistema razjasniti s nadležnim ovlaštenim područnim dimnjačarom. Prikladnost i sigurnu uporabu dimovodnog sistema prije puštanja u rad mora potvrditi ovlašten dimnjačar!

NAPOMENA:



Prilikom korištenja alata mogu nastati opasnosti za korisnika. Zbog toga se moraju pridržavati odgovarajućih uputa za uporabu i propisa o sprječavanju nesreća te koristiti potrebnu zaštitnu opremu!

PODRUČJA PRIMJENE

Prilikom odabira prikladnog statički testiranog obruča za stabilizaciju u 2 točke, potrebno je uzeti u obzir zonu opterećenja vjetrom, duljinu stabilizacijskih šipki i vanjski promjer duplostijenog sistema dimovoda.

	zone opterećenja vjetrom		1+2	3+4
	max. dužina	Ø		
Vanjski promjer duplostijeni sistem dimovoda	stabilizacijskih šipki	stabilizacijskih šipki		
≤ 265 mm	do 4 m	Ø17,1x1,5 mm / 20x-1 mm	✓	✗
≤ 465 mm	do 4 m	Ø38,2x2 mm / 42,4x2 mm	✓	✓


1. KORAK

Pričvršćenje na krovu pomoću tipski odobrenih krovnih kuka ZUDA1070



2. KORAK

Obujmicu pozicionirati direktno na spoju elementa, konstrukciju zategnuti pod kutom od ca. $60 \pm 5^\circ$ prema površini krova

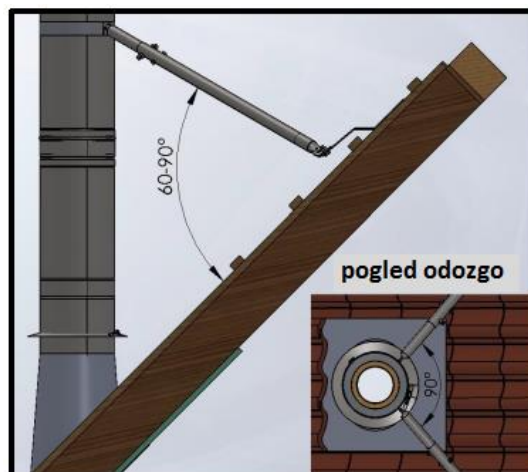

3. KORAK

Prilagoditi teleskopske šipke na potrebnu duljinu i pričvrstiti sa obujmicom i vijcima




4. KORAK

Za dokazivo osiguravanje položaja, obje teleskopske šipke moraju biti probušene na određenom mjestu



5. KORAK

Teleskopske šipke se snažno pričvrste, alternativno se varenjem može napraviti snažan spoj

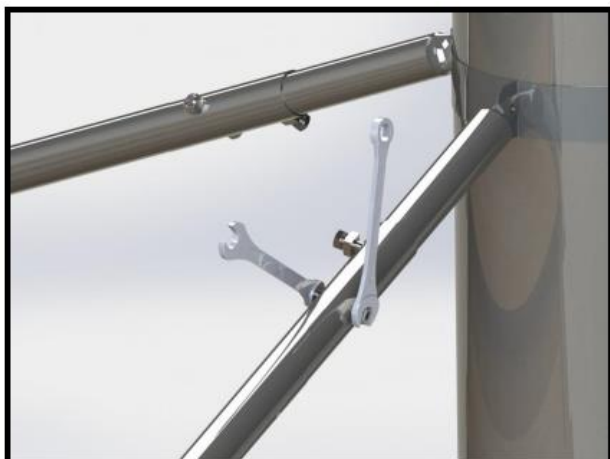


4. NAPOMENA

Maksimalna visina od zadnjeg učvršćenja u zidu do obruča za stabilizaciju na 2-točke iznosi 3 m. Maksimalna slobodno stojeća visina iznad obruča za stabilizaciju iznosi 2,5 m.

POZOR:



Kao zadnji nosač potreban je statički zidni odstojnik (DW45/ 46/ 47/ 48 ili DWECO 45/ 46/ 47/ 48).

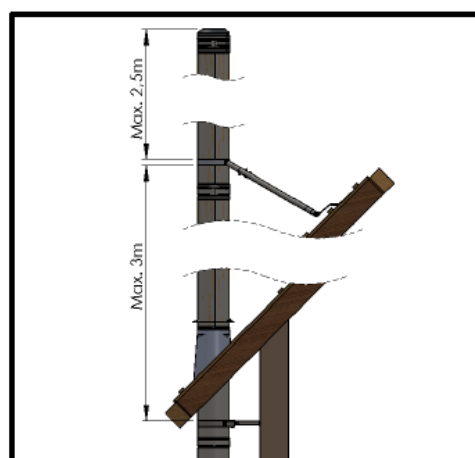

↑
statički
zidni držač razmaka