



OPIS

Izolirani, tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika

MATERIJAL

Unutrašnja cijev: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Vanjska stijenka: 1.4301 (304)

Ostali na upit

POVRŠINA

Visoki sjaj

Opcionalno: mat + 15%, lakirano: + 20%, brušeno + 15%, bakar + 80%

Kada prelazite sa DW-FU na bakar potreban vam je prijelaz DW1607.

(Zamjenska boja za popravke mora se izričito naručiti. Šifra: LACK-DOSE, 17,00 € neto po limenci od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra / izvana po 0,6 mm

Ostale debljine na upit

UNUTRAŠNJI PROMJER

80 - 600 mm

Ostali dostupni po upitu do 1200 mm

Bakar je dostupan samo u Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 i 300 mm

IZOLACIJA

Standardno mineralna vuna debljine 32,5 mm

Debljina izolacije 50 mm moguća uz nadoplatu

SPOJ

Utični spoj sa unutarnjom brtvom i vanjskom obujmicom

OBUJMICA

Uključena. U slučaju instalacije bez T-komada potrebno je dodatno naručiti jednu obujmicu za završni komad.


BRTVA

Isporučena brtva varira ovisno o promjeru (EPDM do 120 °C ili silikon do 200 °C). Možete koristiti sve moguće opcije Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici. Cijene varijanti koje nisu navedene u cjeniku dostupne su na upit.

Stvarno naplaćena cijena za elemente uključujući brtvu može se razlikovati od ovdje navedene cijene, jer ovisi o vašem odabiru. Obračun popusta može rezultirati minimalnim razlikama.

ŠIFRA NARUDŽBE

Prilikom narudžbe zamijenite rezervirano mjesto " ..." u šifri artikla sa slovom za željenu brtvu (Standardna brtva varira ovisno o Ø, vidi tablicu).

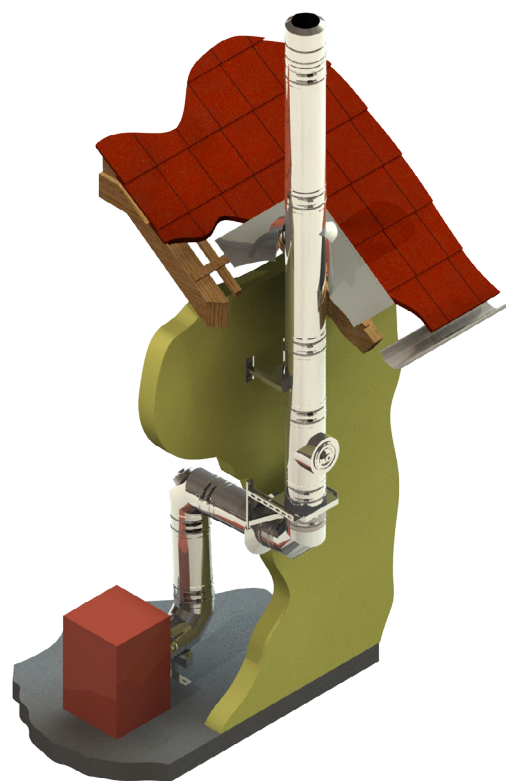

SVOJSTVA

- Osnovni dijelovi se izrađuju umetanjem brtve u DW-FU elemente, u za to predviđen utor te se time postiže tlačna nepropusnost
- Dodatni, posebni DW-AL dijelovi u ponudi
- Neosjetljiv na kondenzat

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna trošila na loživo ulje i plin
- Kondenzacijski kotlovi

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 003

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa EPDM-brtvom)

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa EPDM-brtvom)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa silikon-brtvom)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa silikon-brtvom)

PRIKLJUČNE CIJEVI

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 050

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa EPDM-brtvom)

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa EPDM-brtvom)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa silikon-brtvom)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa silikon-brtvom)

- *1 Od DN350, konzolne ploče moraju se montirati zakrenute za 180° suprotno ilustraciji

MOGUĆE VARIJANTE BRTVI

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
VARIJANTA	A	B	C	D	E	F
Ø	priložena	umetnuta	zalijepljena	priložena	umetnuta	zalijepljena
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Konzola za podesivi
odmak, 50-150 mm

Konzola za podesivi
odmak, 150-250 mm

Konzola za podesivi
odmak, 50-360 mm

Zidna konzola
Tip I, 350 mm, s
poprečnim nosačem

Zidna konzola
Tip II, 500 mm, s
poprečnim nosačem

Zidna konzola Tip III,
750 mm, s poprečnim
nosačem

Zidna konzola Tip
IV, 1030 mm, s
poprečnim nosačem



DW01Ø



DW02Ø



DW49Ø



DW391



DW392



DW393



DW407

Ploča za odvod vode
za konzole DW391/
DW392

Ploča za odvod vode
za konzole DW391/
DW392


Ploča za odvod vode
za konzole DW391/
DW392

Podesivi potporanj
250-690 mm, ispuš
bočno, brtva pri-
ložena

Podesivi potporanj
250-1190 mm, ispuš
bočno, brtva pri-
ložena

Podesivi potporanj
610-1190 mm, ispuš
dolje, brtva priložena


Podesiva potporna
stopa 500 mm sa
okruglom početnom
pločom



ZUTE1425



ZUTE1426



ZUTE1427



DWAL...03Ø



DWAL...04Ø



DWAL...1017Ø




DWA1144Ø

IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-AL

Ukupna dužina konzole 350 mm Ukupna dužina konzole 500 mm Ukupna dužina konzole 750 mm Ukupna dužina konzole 1030 mm Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 65 mm) = maksimalan odmak od zida

DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer Ø	maks.odmak od zida u mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365

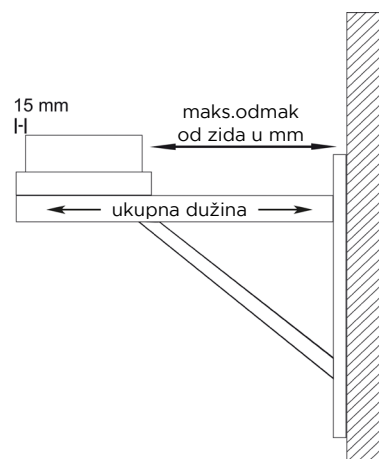

Koljeno 87°, s potpornom stopom, brtva priložena

Posuda za kondenzat


Početni element s odvodom kondenzata ispod i konzolom s podesivim odmakom do 200 mm (maksimalna montažna visina 8m), brtva priložena

Početni element s odvodom kondenzata-ispod, brtva priložena






Početni element s odvodom kondenzata-bočno, brtva priložena

Početni element s odvodom kondenzata 1/2" bočno, za podnu montažu

Početni element zatvoren, brtva priložena



*1



DWAL...57Ø

ZUTE1255

DWAL...384Ø

DWAL...05Ø

DWAL...06Ø

DWAL...66Ø

DWAL...09Ø

Početna stopa zatvorena za koljeno sa potpornom stopom

Element za rasterećenje, brtva priložena






Početni element za povišenje dimnjaka ventilirani, s obručem protiv padalina, brtva priložena, hmax=1.5m

Element s revizijskim otvorom (do 200°C/200 Pa), brtva priložena

T-priključak 87° sa okapnicom, brtva priložena

T-priključak 90° sa okapnicom, brtva priložena

T-priključak 45° sa okapnicom, brtva priložena



DWA09Ø

DWAL...07Ø

DWAL...08Ø

DWAL...10Ø

DWAL...11Ø

DWAL...317Ø

DWAL...12Ø

- *1 Montažna visina se može povećati umetanjem cijevi DWA13/14/15 iz FURADO-A sistema

Cijev 1000 mm, brtva priložena	Cijev 500 mm, brtva priložena	Cijev 250 mm, brtva priložena	Zidni držač razmaka, 50 mm	Zidni držač podesivi, 50-150 mm	Zidni držač podesivi, 50-150 mm	Zidni držač podesivi, 150-250 mm
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------



DWAL...13Ø



DWAL...14Ø




DWAL...15Ø



DW21Ø



DW22Ø




DW22Ø



DW23Ø

Zidni držač podesivi, 150-250 mm	Zidni držač podesivi, 250-360 mm	Zidni držač podesivi, 250-360 mm	Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm	Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm	Zidni držač podesivi, 250-360 mm, sa zglobom	Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--	---




DW23Ø



DW24Ø




DW24Ø



DW20Ø



DW20Ø



DW24MGØ




DW86


Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm	Zidni držač statični, odmak 50 mm	Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 150 mm	Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 250 mm	Zidni držač statični, podesivi, odmak 50 - 360 mm	Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 150 mm	Zidni držač Design Plus, odmak 50 do 250 mm
--	-----------------------------------	---	---	---	---	---




DW85




DW45Ø



DW46Ø



DW47Ø



DW48Ø



DW386Ø




DW387Ø


Zidni držač Design Plus odmak 50-360 mm	Zidni dio od DW20	Zidni dio od DW20	Zidni dio od DW22	Zidni dio od DW22	Zidni dio od DW23	Zidni dio od DW23
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



DW389Ø




DW20-1Ø




DW20-1Ø




DW22-1Ø



DW22-1Ø



DW23-1Ø



DW23-1Ø

Zidni dio od DW24

Zidni dio od DW24

Podesivi zidni držač bez konzole i produžne cijevi za odmak veći od 360 mm

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW21 Ø080


Antivibracijski podlošak za DW22 i DW23

Antivibracijski podlošak pogodan za DW24 i DW20

Podmetač za zvučnu izolaciju držača DW22, DW23, DW24 i DW20 za Ø250



DW24-1Ø



DW24-1Ø



DW332Ø



ZUAC2242-NR



ZUAC2243



ZUAC2244



ZUAC2245-NR

Antivibracijski podlošak za DW45, DW46, DW47 i DW48

Antivibracijski podlošak za DW45, DW46, DW47 i DW48

Antivibracijski podlošak za DW389

Antivibracijski podlošak za DW386 i DW387

Koljeno 15° fiksno, brtva priložena

Koljeno 30° fiksno, brtva priložena

Koljeno 42°, brtva priložena



ZUAC2246



ZUAC2247




ZUAC2272




ZUAC2273



DWAL...16Ø



DWAL...17Ø



DWAL...2231Ø

Koljeno 45° fiksno, brtva priložena

Koljeno 87° fiksno, brtva priložena

Koljeno 90° fiksno, brtva priložena

Koljeno 87° s RO (200°C/200Pa), brtva priložena


Koljeno 90° s RO (200°C/200Pa), brtva priložena

Završni komad (do 200 °C/PI)


Obruč protiv padalina




DWAL...18Ø




DWAL...64Ø




DWAL...60Ø



DWAL...67Ø



DWAL...19Ø



DWAL32Ø



DW31Ø

Obruč protiv padalina "Spezial"

Obruč protiv padalina "Spezial" ventiliran


Obruč protiv padalina sa obodom

Krovni opšav inoks 5°-15° s obručem protiv padalina


Krovni opšav inoks 16°-25° s obručem protiv padalina

Krovni opšav inoks 26°-35° s obručem protiv padalina


Krovni opšav inoks 36°-45° s obručem protiv padalina




DW80Ø




DW80HLØ




DW307Ø




DW81Ø



DW82Ø




DW39Ø



DW83Ø


- ^{*1} Navedite potreban kut za zidne/stropne ploče

Opšav za ravni krov inoks s obručem protiv padalina




DW52Ø

Opšav za ravni krov inoks, cilindričan, s obručem protiv padalina




DW52ØZYØ

Krovni opšav inoks 5-15° s olovnim rubom i obručem protiv padalina




DW53Ø

Krovni opšav inoks 16°-25° s olovnim rubom i obručem protiv padalina




DW59Ø

Krovni opšav inoks 26°-35° s olovnim rubom i obručem protiv padalina, tuljak 150 mm




DW38Ø

Krovni opšav inoks 36°-45° s olovnim rubom i obručem protiv padalina




DW54Ø

Krovni opšav 5-15° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina




DW2556-1Ø

Krovni opšav 5-15° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina




DW2556-2Ø

Krovni opšav 16-25° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina




DW2558-1Ø

Krovni opšav 16-25° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2558-2Ø

Krovni opšav 26-35° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2557-1Ø

Krovni opšav 26-35° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2557-2Ø

Krovni opšav 36-45° s crnim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2551-1Ø

Krovni opšav 36-45° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina



DW2551-2Ø

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za vanjsku krov za vanjsku promjer 130-300 mm



ZUAC2700

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za valoviti krov od vlakno-cementa za vanjsku promjer 130-300 mm



ZUAC2701

Rozeta 0° jednodi-
jelna inoks




DW70Ø

Rozeta 1° -65° jedno-
dijelna inoks



DW71Ø

Rozeta 0° dvodi-
jelna inoks



DW74Ø

Rozeta 1° -65° dvo-
dijelna inoks



DW75Ø

Rozeta 0° jednodi-
jelna inoks, ventilirana



DW70HLØ

Rozeta 1° -65° jednodi-
jelna inoks, ventilirana



DW71HLØ

Rozeta 0° dvodi-
jelna inoks, ventilirana



DW74HLØ

Rozeta 1° -65° dvo-
dijelna inoks, ventilirana



DW75HLØ

Rozeta 0°-30° dvo-
dijelna




DW99VØ

Rozeta 31° -45° dvo-
dijelna inoks



DW98VØ

Prijelaz EW-FU/DW-
AL, brtva priložena



DWAL...37Ø

Prijelaz DW-AL /
EW-ALBI, brtva priložena



DWAL...37MØ



Prijelaz DW-AL /
EW-ALBI sa spojni-
com, brtva priložena

Priključak za sifon
1/2" s unutrašnjim na-
vojem za ZUAC2300,
ZUAC2301,
ZUAC2302,
ZUAC2303

Utična spojnica za
sifon 1/2" na 1/2"
za ZUAC2300,
ZUAC2301,
ZUAC2302,
ZUAC2303

Krovni držač podesiv
od 500-900 mm

Krovni držač light,
nije statičan

Potporni držač 800-
1200 mm

Potporni držač sa
zglobom 800-1200
mm



DWAL...37AMØ




750FITTINGÜ-22 1/2



750FITTINGV-22



DW55Ø



DW55LØ



DW40Ø



DW40MGØ

Potporni držač sa
zglobom 800-1200
mm

Cijev sa revizi-
jom (samo za
priključnu cijev, do
200°C/200Pa), brtva
priložena

Klizni element 320-
460 mm za priključnu
cijev (do 200°C/200
Pa), brtva priložena

Brtveni prsten iznu-
tra, siva, silikonska,
do 200°

Brtveni prsten iznu-
tra, EPDM do 120°C

Obruč za stabilizacij-
sku užad-3 ušice

Komplet za
učvršćivanje sta-
bilizacijske užadi
(pocinčani)



DW40MGØ



DWAL...294Ø




DWAL...50Ø



ALBI26Ø



ALBI367Ø



DW42Ø



KEEW237

Stabilizacijsko uže
(pocinčano)

Stropni ovjes za
navojnu šipku M8

Navojna šipka inoks
1000 mm M8

Stropni ovjes za
perforiranu traku

Navojna šipka inoks
1000 mm M10

Obujmica za uzem-
ljenje

Mjerni element 250
mm sa 1/2" spojni-
com i zatvaračem,
brtva priložena



KEEW242



DW61Ø



VL314




DW62Ø



VL316



DW69Ø



DWAL...51Ø

Element za ispu-
st kondenzata za
vodoravnu i okomitu
ugradnju, L=250 mm,
brtva priložena

Obujmica

Kopča za obruč, 2
kom

Krovne kuke, 2 kom

Obruč za stabilizacij-
sku užad 2 ušice

Podesive sidrene
cijevi do L= 2m, 2
kom Ø17.1x1.5mm
/ Ø20x1mm (za
zone vjetra 1+2, do
Ø200mm)

Podesive sidrene
cijevi do L= 4m, 2
kom Ø38.2.1x2mm /
Ø42.4x2mm



DWAL...1494Ø




DW41Ø



ZUDA1069



ZUDA1070



DW1057Ø



ZUDA904-2000



ZUDA1678-2000

- ^{*1} Prilikom narudžbe navedite promjer sistema i odmak od zida!

Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17,1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-3000

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-3000

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17,1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetra 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-4000

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-4000

Stupni nosač sa držačem DW45

^{*1}

