



Sistem DW-ECO 2.0

OPIS

Izolirani dimovodni sistem s dvostrukom stijenkom od nehrđajućeg čelika, za sva standardna trošila, za rad s negativnim tlakom, u suhim ili vlažnim uvjetima rada

MATERIJAL

Unutrašnja cijev: L99

Vanjska obloga: 1.4301 (304)

POVRŠINA

Visoki sjaj

Opcionalno: mat + 15%, lakirano +20%

(Boja za popravak sitnih oštećenja prilikom montaže mora se posebno naručiti. Šifra: LACK-DOSE, 17,00 € neto limenka od 400 ml)

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra / izvvana po 0,5 mm

UNUTRAŠNJI PROMJER

130 - 600 mm

Ostali dostupni na upit od 80 mm

IZLACIJA

Mineralna vuna debljine 25 mm

SPOJ

Utični spoj sa obujmicom

OBUJMICA



Uključena u opseg isporuke

ŠIFRA NARUDŽBE

Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:

Šifra artikla + Ø (Npr.: DWETN13200).

Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.

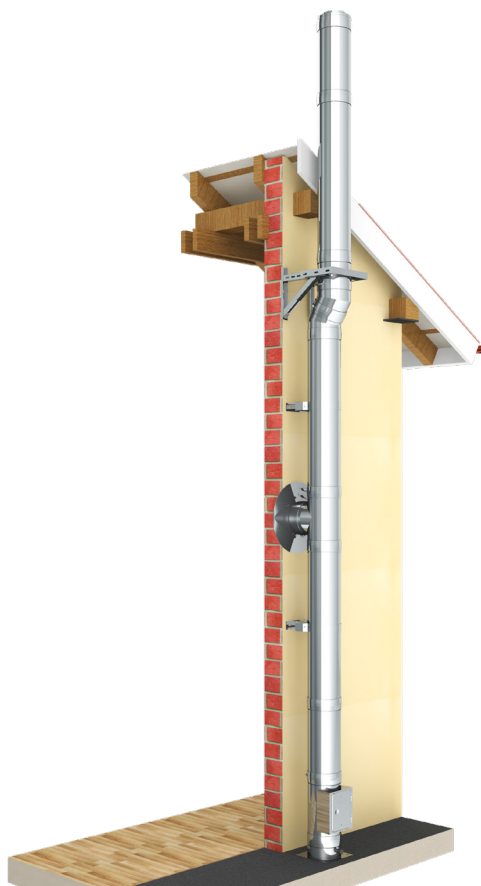

SVOJSTVA

- Jeftinija alternativa izoliranom sistemu DW-FU
- Obujmica širine 70 mm sa savnutim rubovima
- Otporan na zapaljenje čađe ili nije osjetljiv na kondenzat

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna trošila na ulje, plin i kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 015

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx

xx = Udaljenost od zapaljivih materijala je ovisna o promjeru, provjerite izjavu o svojstvima

PRIKLJUČNA DIMOVODNA CIJEV

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 054

CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M

- *1 Od DN350, konzolne ploče moraju se montirati zakrenute za 180° suprotno ilustraciji

Konzola za podesivi odmak, 50-150 mm

Konzola za podesivi odmak, 150-250 mm

Konzola za podesivi odmak, 50-360 mm

Zidna konzola Tip I, 350 mm, s poprečnim nosačem

Zidna konzola Tip II, 500 mm, s poprečnim nosačem

Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem

Zidna konzola Tip IV, 1030 mm, s poprečnim nosačem



Ploča za odvod vode za konzole DW391/DW392

Ploča za odvod vode za konzole DW391/DW392

Ploča za odvod vode za konzole DW391/DW392

Podesivi potporanj 60-630 mm, s početnim elementom, ispušt kondenzata-bočno

Podesivi potporanj 60-1130 mm, s početnim elementom, ispušt kondenzata-bočno

Podesivi potporanj 400-1120 mm, s početnim elementom, ispušt kondenzata-dolje

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m, za produljenje odvođa kondenzata



IZRAČUN MAKSIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDA KOD KONZOLNIH NOSAČA ZA SISTEM DW-ECO 2.0

Ukupna dužina konzole 350 mm


Ukupna dužina konzole 500 mm

Ukupna dužina konzole 750 mm

Ukupna dužina konzole 1030 mm

Dužina konzole (npr 350 mm Tip I) - 15mm - (unutrašnji Ø + 50 mm) = maksimalan odmak od zida

DW391		DW392		DW393		DW407	
unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm	unutrašnji promjer	maks.odmak od zida u mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365

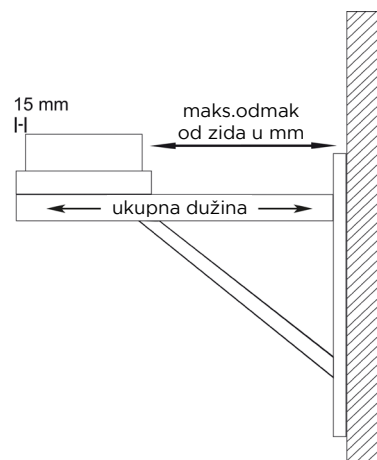



Sistem DW-ECO 2.0



Početni element s odvodom kondenzata-ispod

Početni element s odvodom kondenzata-bočno


Element za rasterećenje

Početni element s odvodom kondenzata za podnu montažu


Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)

Početni element za povišenje dimnjaka (s otvorom, do 600 °C/N1) (s kruglim umetkom), hmax=1.5m


Element s revizijskim otvorom (do 600 °C/N1)




205-DWETN05Ø



205-DWETN06Ø




205-DWETN07Ø



205-DWETN66Ø



750ADK1/2



205-DWETN08Ø

*2



205-DWETN10Ø

Element s revizijskim otvorom, sa sigurnosnim poklopcem za čađu (do 600°C/N1)

Element s revizijskim otvorom, okrugli, (do 400°C/N1)

Element s revizijskim otvorom, okrugli do 600°C/N1

Početni element s ispuštom kondenzata i revizijskim otvorom (600°C/N1)

T-priključak 87°

T-priključak 90°

T-priključak 45°



205-DWETN10RSTØ



205-DWETN10RØ




205-DWETN10RGØ



205-DWETN383Ø



205-DWETN1055Ø



205-DWETN11Ø



205-DWETN12Ø

T-priključak 90° s RO nasuprot (600°C/N1)

Cijev 1000 mm

Cijev 500 mm

Cijev 250 mm

Cijev 1000 mm s uzidnicom,kratko za FERRO

Cijev 500 mm s uzidnicom, kratko za FERRO

Zidni držač razmaka, 50 mm



*1




205-DWETN13Ø




205-DWETN14Ø



205-DWETN15Ø



DWECO262Ø



DWECO261Ø



DWECO21Ø

Zidni držač podesivi, 50-150 mm

Zidni držač podesivi, 50-150 mm


Zidni držač podesivi, 50-250 mm

Zidni držač podesivi, 50-250 mm


Zidni držač podesivi, 250-360 mm

Zidni držač podesivi, 250-360 mm

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm




DWECO22Ø



DWECO22Ø



DWECO23Ø




DWECO23Ø



DWECO24Ø



DWECO24Ø



DWECO20Ø

- ^{*1} Koristite u dogovoru s ovlaštenim područnim dimnjačarom
- ^{*2} Na upit dostupno i s četvrtastim umetkom.
- ^{*3} Prilikom narudžbe molimo navedite točan kut. Za kruta goriva maksimalni kut je 30°; za veće pomake kontaktirajte naš tehnički tim

Zidni i glavni dio za podesivi držač od 250 mm



DWECO200

Zidni držač podesivi, 250-360 mm, s zglobom



DWECO24MG0

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 1000 mm




DW86

Kvadratne cijevi za DW20, 30x30 mm, 500 mm




DW85

Zidni držač podesivi 50-70 mm Eco varijanta




DWECO6900

Koljeno 15°




205-DWETN160

Koljeno 30°




205-DWETN170

Koljeno 45°




205-DWETN180

Koljeno 90°




205-DWETN600

Koljeno 1°-44° (po-
trebno navesti kut!)




205-DWETN28010

Koljeno 90° s RO
(600°C/Ni)




205-DWETN190

Završni komad




205-DWETN320

Protukišna kapa sa
zaštitom od vjetra i
revizijskim otvorom



215-DWECO92HS0

Protukišna kapa




215-DWECO330

Obruč protiv pada-
lina




DWECO310

Obruč protiv padali-
na "Spezial" ventiliran




DWECO80HL0

Obruč protiv padali-
na sa obodom




DWECO3070

Krovni opšav inoks
5°-15° s obručem
protiv padalina




DWECO810

Krovni opšav inoks
16°-25° s obručem
protiv padalina




DWECO820

Krovni opšav inoks
26°-35° s obručem
protiv padalina




DWECO390

Krovni opšav inoks
36°-45° s obručem
protiv padalina




DWECO830

Opšav ravni krov in-
oks s obručem protiv
padalina




DWECO520

Opšav ravni krov
inoks, cilindričan,
s obručem protiv
padalina




DWECO520ZY

Krovni opšav inoks
5-15° s olovnim ru-
bom i obručem protiv
padalina




DWECO530

Krovni opšav inoks
16°-25° s olovnim
rubom i obručem
protiv padalina




DWECO590

Krovni opšav inoks
26°-35° s olovnim
rubom i obručem
protiv padalina




DWECO380

Krovni opšav inoks
36°-45° s olovnim
rubom i obručem
protiv padalina



DWECO540

Krovni opšav 5-15° sa
crnim Elastomerom
i obručem protiv
padalina



DWECO2556-10



Sistem DW-ECO 2.0



Krovni opšav 5-15° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina

Krovni opšav 16-25° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina


Krovni opšav 16-25° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina

Krovni opšav 26-35° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina


Krovni opšav 26-35° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina

Krovni opšav 36-45° sa crnim Elastomerom i obručem protiv padalina


Krovni opšav 36-45° sa crvenim Elastomerom i obručem protiv padalina




DWECO2556-2Ø




DWECO2558-1Ø




DWECO2558-2Ø




DWECO2557-1Ø



DWECO2557-2Ø



DWECO2551-1Ø



DWECO2551-2Ø

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za metalni krov za vanjsku promjer 130-300 mm

Krovni opšav (EPDM) sa vijcima i brtveni materijal, za valoviti krov od vlakno-cementa za vanjsku promjer 130-300 mm

Rozeta 0° jednodijelna inoks

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks

Rozeta 0° dvodijelna inoks

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks

Rozeta 0° jednodijelna inoks, ventilirana



ZUAC2700




ZUAC2701



DWECO70Ø



DWECO71Ø



DWECO74Ø



DWECO75Ø



DWECO70HLØ

Rozeta 1° -65° jednodijelna inoks, ventilirana

Rozeta 0° dvodijelna inoks, ventilirana

Rozeta 1° -65° dvodijelna inoks, ventilirana

Krovni panel sa brtvom za paru branu 0°-20° (do 450°C/N1)


Krovni panel sa brtvom za paru branu 21°-40° (do 450°C/N1)

Krovni panel sa brtvom za paru branu 41°-55° (do 450°C/N1)

Rozeta 0°- 30° dvodijelna




DWECO71HLØ




DWECO74HLØ




DWECO75HLØ



DWECO1702Ø



DWECO1703Ø



DWECO1704Ø



DWECO99VØ

Rozeta 31° -45° dvodijelna

Manžeta za brtvljenje 7° - 35° za dimnjake do T400

Manžeta za brtvljenje 30° - 45° za dimnjake do T400

Prijelaz EW / DW-ECO

Prijelaz EW-FU sa spojnicom /DW-ECO

Prijelaz DW-ECO/ EW-FU


Prijelaz DW-ECO/ EW-FU (utični spoj)




DWECO98VØ



ZUTE2195Ø




ZUTE2232Ø



205-DWETN37Ø



205-DWETN37MØ




205-DWETN37AØ



205-DWETN37AMØ


- ^{*1} Navedite točan kut
- ^{*2} Prilikom narudžbe navedite promjer sistema i odmak od zida!

Prijelaz FERRO-LUX /DW-ECO




205-DWETN37FØ

Prijelaz EW-FU / DW-ECO sa ravnom uzidnicom za Ferro




215-DWECO37GWFØ

Obujmica za DWECO 2.0




DWECO989Ø

Poklopac s ručkom za DW-ECO 11



215-DWECO43Ø

Posuda za čađu s ispustom kondenzata i obujmicom



215-DWECO44Ø

Element za ispust kondenzata za vodoravnu i okomitu ugradnju, L=250 mm



205-DWETN1494Ø

Mjerni element 250 mm



205-DWETN51Ø

Cijev 360 mm sa RO



205-DWETN68Ø

Klizni element 250-480 mm (600°C/N1)




205-DWETN50Ø

Krovni držač između 2 grede razmaknute 500-900 mm




DWECO55Ø

Krovni držač light, nije statičan



DWECO55LØ

Obruč za stabilizaciju užad-3 ušice



DWECO42Ø

Komplet za učvršćivanje stabilizacijske užadi (pocinčani)



KEEW237

Stabilizacijsko uže (pocinčano)



KEEW242

Set krovnih kuka za pričvršćivanje dimnjaka na kosim krovovima



DWECO2800Ø

Kopča za obruč, 2 kom




ZUDA1069

Krovne kuke, 2 kom



ZUDA1070

Obruč za stabilizaciju užad 2 ušice



DWECO1057Ø

Podesive sidrene cijevi do L= 2m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetrova 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-2000

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-2000

Podesive sidrene cijevi do L= 3m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetrova 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-3000

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-3000

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø17.1x1.5mm / Ø20x1mm (za zone vjetrova 1+2, do Ø200mm)



ZUDA904-4000

Podesive sidrene cijevi do L= 4m, 2 kom Ø38,2.1x2mm / Ø42,4x2mm



ZUDA1678-4000

Stupni nosač sa držačem DW45

^{*2}



ZUTE1334Ø