

OPIS

Jednostijeni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za modernizaciju i smanjenje presjeka postojećih dimnjaka i spojnih priključnih dimovoda, te za dozračivanje i odzračivanje

MATERIJAL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

1.4828 moguće uz nadoplatu

Ostali na upit

POVRŠINA

Mat

DEBLJINA STIJENKI

Standardno 0.6 mm

Po narudžbi 0.8 i 1 mm

UNUTARNJI PROMJER

80 - 600 mm

Ostali promjeri raspoloživi po upitu do fi 1200 mm

IZOLACIJA

Alternativno moguća isporuka sa izolacijskim oblogama

SPOJ


Utični spoj. Kod upotrebe za priključne dimovodne cijevi potrebno je koristiti obujmice.

ŠIFRA NARUDŽBE

Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:

Šifra artikla + Ø (Npr.: FU0602130).

Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.

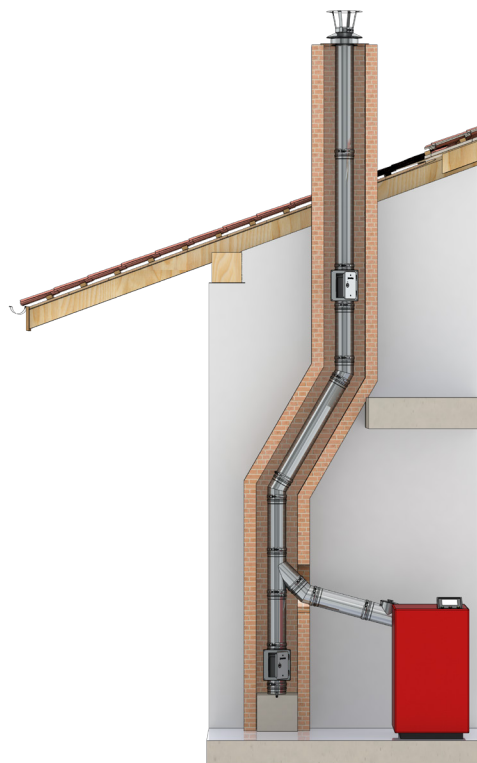

SVOJSTVA

- Otporan na zapaljenje čađe ili neosjetljiv na vlagu
- Brza montaža i jednostavno izmicanje od osi zahvaljujući laganom materijalu
- Alternativno je moguće učvršćivanje pomoću obujmica
- Alternativno je moguća isporuka kao ovalna cijev, idealno za uska i okna nepravilnog oblika
- Velika raznovrsnost sistema i bogata ponuda pribora

PODRUČJE PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin i kruta goriva (prirodno čisto drvo, koks, treset, ugljen*)

* osim antracitnog ugljena

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 006

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

¹ sa 25 mm izolacijom

xx = razmaci do zapaljivih građevinskih materijala su ovisni o Ø, vidi izjavu o svojstvima

PRIKLJUČNA DIMOVODNA CIJEV

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 026

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 2

bez zaštite od zračenja:

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

sa zaštitom od zračenja:

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

Posuda za kondenzat sa 1/2" spojnicom

Posuda za kondenzat sa ispuustom prema dolje

Posuda za kondenzat bez ispusta

Čep za priključak kondenzata 1/2" (do 200°C)

Revizijski element s poklopcem 210x140 600°C/N1

Element s revizijskim otvorom EW 210x140 mm

Element s revizijskim otvorom FU 210x140 mm, s kutijom do 600 °C / N1



Revizijski element s poklopcem 300x150 600°C/N1

Element s revizijskim otvorom FU 300x150 mm, s kutijom, 600°C/N1

Element s revizijskim otvorom, okrugli, (do 600 °C / N1)

Inoks vratašca 210x140 mm

Inoks vratašca 210 x 140 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke, ključ

Inoks vratašca 210x140 mm, s okvirom 60 mm

Klizni nastavak 150mm, za produženje FU13, 150 mm, Ø080 - Ø140



Klizni nastavak 500 mm, za produženje FU13, 150 mm, Ø150 - Ø250

Klizni nastavak 1000 mm, za produženje FU13, 150 mm, Ø300 - Ø600

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa kliznim nastavkom 150 mm koso, ključ, za FU07K

Vratašca za dimnjak od nehrđajućeg čelika 210x140 mm okvirom L=250 mm koso, za FU0607K

Inoks vratašca 210x140 mm, sa zaštitom od čađe

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe, kliznim nastavkom 60 mm ravno sa ključem

Inoks vratašca 210 x 140 mm sa zaštitom od čađe, kliznim nastavkom 150 mm koso sa ključem



Inoks vratašca 300x150 mm

Inoks vratašca 300x150 mm, 4 rupe, 2 bočne spojke sa ključem

Inoks vratašca 300x150 mm, s okvirom 60 mm

Klizni nastavak 150 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø080 - Ø140

Klizni nastavak 500 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø150 - Ø250

Klizni nastavak 1000 mm, za produženje FU14, 500 mm, Ø300 - Ø600

Inoks vratašca 300 x 150 mm, sa kosim okvirom 150 mm, za FU08K



- *1 Izolacija se isporučuje u dva dijela od Ø400mm
- *2 Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm

Inoks vratašca 300 x 200 mm



FU116

Inoks vratašca 300 x 200 mm sa kosim okvirom 60 mm

*2



FU116060

Uzidnica inoks



FU42Ø

Uzidnica, inoks, za FERRO



FU42FØ

Uzidnica od nehrđajućeg čelika, za FERRO, l=250mm, dubina umetanja 60mm



FU2614FØ-500

Uzidnica od nehrđajućeg čelika, za FERRO, l=250mm, dubina umetanja 60mm



FU2614FØ-250

Uzidnica, inoks, duljina umetanja d=150mm, za FERRO



FU42E15Ø

T-priključak 45° sa sa okapnicom (ručno varen)



FU0616Ø

T-priključak 60° s okapnicom



FU0631Ø

T-priključak 87°



FU0615Ø

T-priključak 87° s okapnicom



FU063015Ø

T-priključak 90° sa okapnicom, ekstrudiran




FU06317Ø

T-priključak 90° sa okapnicom (ručno varen)




FU063317Ø

T-priključak 87° s reduciranim priključkom (ručno varen)




FU063015RØØ

T-priključak 87° s proširenim priključkom (ručno varen)




FU063015EØØ

T-Klix 87° s okapnicom



FU0649Ø

T-Klix 90° s okapnicom



FU062169Ø

Odstojnik



FU40Ø

Cijev 1000 mm



FU0602Ø

Cijev 500 mm



FU0603Ø

Cijev 250 mm



FU0604Ø

Cijev 1000 mm sa 2 ušice za upuštanje




FU0605Ø

Cijev 1000 mm s obostranom utičnom spojnicom



FU0606Ø

Cijev 1000 mm sa distancerom



FU0670Ø

Izolacijska obloga 20 mm, L= 1000 mm



FU39Ø-20

Izolacijska obloga 25 mm, L= 1000 mm



FU39Ø-25

*1



FU0617NØ

Koljeno 15° (ručno varen)



FU0617Ø

Koljeno 30°

Koljeno 30° (ručno
vareno)

Koljeno 42° (ručno
vareno)

Koljeno 45°

Koljeno 45° (ručno
vareno)

Koljeno 87°

Koljeno 87° (ručno
vareno)



FU0618NØ



FU0618Ø




FU062231Ø




FU0619NØ



FU0619Ø



FU0622NØ



FU0622Ø

Koljeno 90° fiksno

Koljeno 90° (ručno
vareno)


Koljeno sa revizijskim
otvorom 87° (do
600 °C/N1)

Koljeno 87° s RO,
(ručno vareno)(do
600 °C/N1)


Koljeno sa RO 90°
(do 600 °C/N1)

Koljeno 90° s RO,
(ručno vareno)(do
600 °C/N1)

Pokrov otvora sa
obručem protiv
padalina



FU0629NØ



FU0629Ø



FU0623NØ




FU0623Ø



FU0624NØ



FU0624Ø



FU25Ø

Univerzalna kapa sa
prstenastim razma-
kom za ventilaciju i
obruč protiv padalina

Protukišna kapa


Protukišna kapa uni-
verzalna za EW i DW

Univerzalni priključak
utični, konusni


Priključak kotla/utični
spoj

Priključak kotla/utični
spoj, konusno

Cijev 250 mm, sa
ispustom kondenzata
za okomitu ugradnju
1/2" nipla



FU130Ø



FU28Ø



FU1265Ø



FU06120Ø



FU0632Ø



FU06123Ø



FU06110Ø

Cijev 200 mm, sa
ispustom kondenzata
za vodoravnu ugrad-
nju 1/2" nipla

Klizni element 320-
480 mm


Element s revizijskim
otvorom (do 600
°C/N1)

Mjerni element 200
mm (do 200°C)

Mjerni element 200
mm (do 600 °C)

Element za
rasterećenje

Element za
rasterećenje sa troku-
tastom konzolom za
odmak 50-150 mm



FU06111Ø



FU06114Ø




FU06113Ø



FU06112Ø



FU06112AØ



FU0673Ø



FU0673BØ

- ^{*1} Produljenje dužine kvadratnog umetka uz nadoplatu po cm
- ^{*2} Za regulator podtlaka teži od 28 kg potrebno je predvidjeti dodatno pričvršćivanje

Obruč protiv padali-
na/zidna rozeta Obujmica Zidni držač razmaka,
50 mm Zidni držač podesivi,
50-360 mm Zidni držač podesivi,
50-360 mm Antivibracijski
podlošak za VL293 Potpora 360 - 800
mm



Potpora 800-1500
mm Antivibracijski
podlošak za VL11 Stropni ovjes za per-
foriranu traku zvučno
izoliran Stropni ovjes za
navojnu šipku M8
zvučno izoliran (bez
navojne šipke) Dvodjelni zidni držač
podesivi sa navojnom
šipkom M10 (nije
uključena) Navojna šipka inoks
1000 mm M10 Navojna šipka inoks
1000 mm M8



Koljeno okretno
0-45° Koljeno okretno
0-45° Koljeno okretno
0-90° Koljeno okretno
0-90° s RO (do 600
°C/N1) Regulator uzgona
inoks 210x140 mm
sa okvirom 150 mm
za revizijski element
EW07 Priključak za regula-
tor uzgona za FU38 Regulator uzgona
inoks Ø 150 mm za
montažu na FU36



Regulator uzgona,
inoks Ø 150 mm sa
nastavkom i steznom
trakom za Ø 110-200
mm Regulator uzgona,
okrugli, inoks sa po-
klopcem za nadtlak Regulator uzgona,
okrugli, inoks sa po-
klopcem za nadtlak Sifon „truba“ visine
200 mm Međupotporanj 330
mm sa kompezato-
rom i 2x pričvršne
šipke 500 mm Univerzalni brtveni
set za priključak kotla Ventilacijska rešetka
sa zidnom kutijom
i kandama bez
pomičnog nastavka



Međudržać

Cijev za odvod kondenzata 1/2" x 1 mm

1/2" spojnica holder

PVC crijevo prozirno, Ø 26 mm, d = 0,5 m za produljenje odvoda kondenzata

Priključak za sifon 1/2" s unutrašnjim navojem za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303

Utična spojnica za sifon 1/2" na 1/2" za ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303

1/2" spojnica holder



FU3120



FU48



FU128



ZUAC2253



750FITTINGÜ-22 1/2



750FITTINGV-22



FU126

Slavina 1/2" vanjski navoj (bez 1/2" spojnice FU126)

Poklopac bez zatezne brtve, matiran

Osigurač poklopca FU50

Poklopac uzidnice

Poklopac nastavni sa ručkom i obujmicom

Obujmica za spajanje na kotao

Mineralna vuna, vreća 6 kg



FU47



FU500




2B2-ZUAC9800



FU430



FU440



FU15180




MINERAL-6


Priključak s uzidnicom

Proširenje ekscentrično

Proširenje



ZUWA7570-0



EWE00EX



EWE00

Redukcija



EWR00