



Sistem EW-PPS

OPIS

Jednostijeni, tlačno nepropustan sistem dimovoda od plastike

MATERIJAL

PP = Polipropilen

DEBLJINA STIJENKI

2,0 mm

UNUTARNJI PROMJER

60 - 250 mm

Ostali na upit

SPOJ

Utični spoj sa unutrašnjom EPDM-brtvom

BRTVA


Uključena u opseg isporuke

ŠIFRA NARUDŽBE

Šifra artikla za narudžbu se sastoji od:

Šifra artikla + Ø (Npr.: PP125080).

Za odstupanja pogledajte odgovarajuću šifru.



SVOJSTVA

- Prilagođeni priključci omogućavaju priključivanje na sve uobičajene tipove kotlova
- Prstenasti procjep između dimovodne cijevi i okna (dimnjaka) može se koristiti za dovod zraka
- Neosjetljiv na kondenzat
- Primjenjiv do 5000 Pa (do Ø 200 mm)

PODRUČJA PRIMJENE

- Kondenzacijski uređaji
- Kogeneracijska postrojenja
- Plinske toplinske pumpe

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS ≥ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

- ^{*1} Kod spajanja na fleksibilnu cijev potrebna je spojnica PPFLEX07
- ^{*2} Za fleksibilne cijevi: potreban je PPFLEX804
- ^{*3} Za svako koljeno 130-PP6 potreban je montažni set1 PPFLEX09


Potporno koljeno 87°, Potporno koljeno 87°, Potporno koljeno s
s potpornom šinom s potpornom šinom šinom, poklopcem i
produžetkom Potporna stopa sa
potpornom šinom za PPS koljena 87° i 45°
(bez koljena) Potporno kolje-
no s poklopcem i produžetkom set
sa distancerima i nosačem Potporna šina 500
mm Potporna šina 1000
mm



Pokrov otvora sa
završnom cijevi i
obručem protiv pa-
dalina inoks Završni poklopac
okna plastični Završna cijev
inoks, 1000 mm za
PP342 Završna cijev
inoks, 500 mm za
PP342 Element s revizijskim
otvorom (120 °C/PI) Cijev 2000 mm PP Cijev 1000 mm PP



Cijev 500 mm PP Cijev 250 mm PP Cijev 250 mm PP Odstojnik Odstojnik Odstojnik Odstojnik

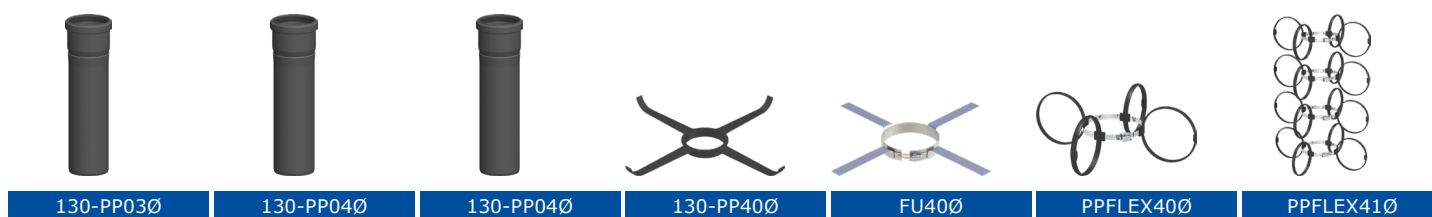

Obujmica sa ušicama Koljeno 87° s RO Koljeno 15°, fiksno Koljeno 30°, fiksno Koljeno 45° Koljeno 87°, fiksno Mjerni element 250
mm



Priključni komad
250 mm sa 1/2"
priključkom za tem-
peraturni graničnik

Cijev za ispu-
st kondenzata sa sifo-
nom za vodoravnu
ugradnju

Priključni element za
TWIN-PL sa PPO4

Proširenje PPS


Redukcija PPS



130-PP423AØ



130-PP111Ø



130-PP1760Ø



130-PPEØØ



130-PPRØØ

Proširenje PPS ekscentrično

Sifon

Koljeno 87° za spa-
janje sifona na ispu-
st kondenzata

Sigurnosni tempera-
turni graničnik 120° C

Obruč protiv padali-
na za PP342 sa brzo
zatežućom kopčom

Obruč protiv padali-
na/zidna rozeta




130-PPEØØEX



130-PP46



130-PP1510



PP423



PP72Ø



KL72Ø

Rozeta za pozadi-
sku ventilaciju RAL
9016

Manžeta za brtvljenje
7° - 35° za cijevi do
T200 sa nosačem
žbuke

Manžeta za brtvljenje
7° - 35° za cijevi do
T200 (bez nosača
žbuke)

Brтва (EPDM)


Sredstvo za podma-
zivanje 75 ml

Dozračna rešetka za
koncentrične otvore
kotla


Nepovratna zaklopka
DN 80



130-PP21Ø



ZUTE2197Ø




ZUTE2196Ø




130-PP26Ø



750GLEIOVT




130-PP1903Ø



130-PP1205Ø

Y račva DN080 mm - 2x DN080 mm



Prilikom narudžbe obratite pozornost na dimenziju osi X.

130-PPHOØØ


*1 Nepovratna zaklopka RSS-DN8 za jednoslojne i koncentrične dimovode. Kod korištenja kaskada i višestrukih spajanja obratite pozornost na certifikaciju prema DVGW G 635 (odobrava i ispituje proizvođač uređaja). U CHP sustavima dozvoljeno samo nakon konzultacija s Jeremias GmbH!

Sistem EW-PPS

DODATNI DIJELOVI ZA KASKADE

Osnovni set-kaskada:


(1) Posuda za kondenzat (2) Crijevo za ispušt kondenzata 2m (3) Sifon (4) Cijev 315mm (5) Revizijski element (6) Zidna rozeta



130-PPKASØ/B-SET



Osnovni set- kaskada (priključak bojlera):

(1) Priključak 42° (2) Cijev 1015mm (3) Koljeno s RO 87° (4) Cijev 315mm



130-PPKASØØE-SET

Dijelovi za sanaciju vertikale
Molimo posebno naručite dijelove vertikale.
Mogu se koristiti sistemi EW-PPS ili EW-PP-FLEX.

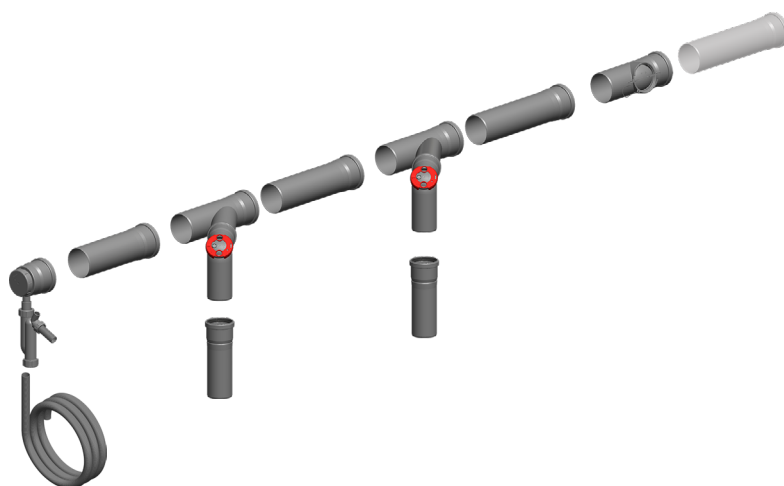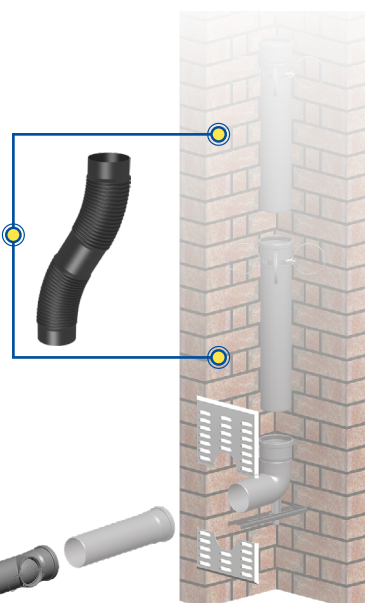




Sistem EW-PPS

DODATNI DIJELOVI ZA VIŠESTRUKO SPAJANJE

Priključni set DN60/100


(1) Priključak za koncentričnu cijev (2) Proturna cijev (3) Cijev dužine 315 mm (4) T-priključak (5) Uvodnica (6) Obujmica (7) Vatrotoporno ljepilo



130-PPAMF060-Ø

Priključni set DN80/125


(1) Priključak za koncentričnu cijev (2) Proturna cijev (3) Cijev dužine 315 mm (4) T-priključak (5) Uvodnica (6) Obujmica (7) Vatrotoporno ljepilo



130-PPAMF080-Ø

Osnovni set za višestruko spajanje:

(1) Sifon i crijevo za ispušt kondenzata 1,5m (2) Posuda za kondenzat s produžetkom (3) Revizijski element (4) Obujmica (5) Čahura (6) Završni poklopac okna; potreban PPFLEX804,



130-PPBMFØ



Priključna cijev se izrađuje od elemenata sistema TWIN-PL koji nisu uključeni

Element za povrat kondenzata u vertikal:

(1) Priključak za povrat kondenzata (2) Obujmica (3) Čahura (4) 0,5 m crijeva 3/4"



130-PPKAFØ

Element za povrat kondenzata u vertikal s bajonet spojnicom

(1) Priključak za povrat kondenzata (2) Bajonet spojnica (3) 0,5m crijeva 3/4"



130-PPKAF-1Ø

Kruta dimovodna cijev (EW-PPS) ili fleksibilna cijev (EW-PP-FLEX)

Fleksibilna dimovodna cijev EW-PP-FLEX

