



## Sistem EW-FU

### OPIS

Klasik kod sanacija: Jednostijeni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika za modernizaciju i smanjenje poprečnog presjeka postojećih kućnih dimnjaka, priključnih dimovoda te za ventilacijski sistem

### MATERIJAL

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)

1.4828 dostupan uz nadoplatu

Ostali na upit

### POVRŠINA

Matirana

### DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm

Ostali na upit

### UNUTARNJI PROMJER

80 - 600 mm


Ostali na upit od 1200 mm

### IZOLACIJA

Alternativno moguće sa izolacijskom oblogom

### SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb

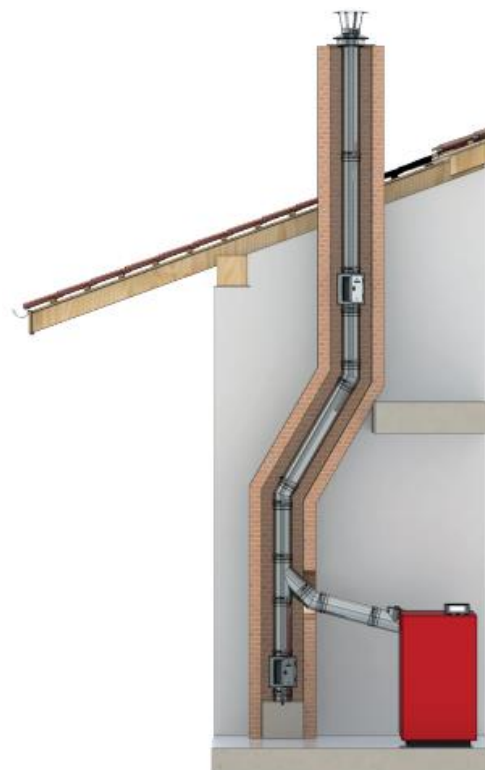

### SVOJSTVA

- Otporan na požar čađe ili neosjetljiv na vlagu
- Brza montaža i nekomplikirano izvođenje nagiba zbog laganog materijala
- Alternativno dodatno učvršćivanje obujmicama
- Alternativno dostupna kao ovalna cijev idealna za uske i višestruke dimnjake
- Velika raznovrsnost sistema i opsežna ponuda dodatne opreme

### PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin, kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen\*)
- \* isključujući antracitni ugljen

### CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 006

### CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx<sup>1</sup>

<sup>1</sup> sa izolacijom 25 mm

xx = udaljenosti do zapaljivih građevinskih materijala  
ovise o  $\varnothing$ , pogledajte Izjave o svojstvima

### SPOJNI PRIKLJUČAK

### CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 026

### CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

Bez zaštite od zračenja

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

Sa zaštitom od zračenja

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300