



# System FURADO-A-L<sub>A</sub>30

## BESCHREIBUNG

Platzsparendes Schachtsystem bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit Jeremias Innenrohren aus PP (Polypropylen).

## MATERIAL

Calciumsilikat-Brandschutzplatten

## WANDSTÄRKE



25 mm

## SCHACHTMAß INNEN

080x100 mm und 100x150 mm

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Schachtelemente ergibt sich aus: LS + Innenmaß + Artikelcode (Bsp: LS25080x100-13)

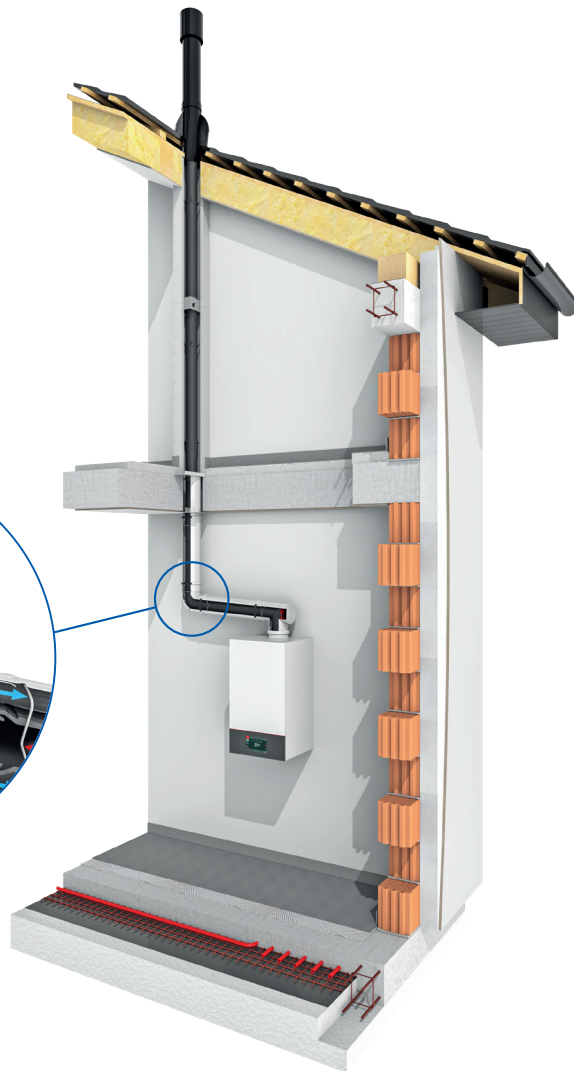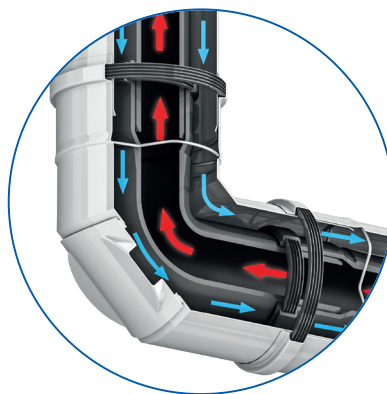

## EIGENSCHAFTEN

- Platz- und kostensparendes Leichtbausystem
- Deckengestützter Einbau
- Handlich und montagefreundlich aufgrund des geringen Gewichtes
- Einfache Verbindung durch speziellen Steckverbinder
- Geringe Abstände zu brennbaren Bauteilen

## EINSATZBEREICHE

- Öl- und Gas-Brennwertthermen
- Kleine BHKWs

## ZULASSUNGSNUMMERN

Z-7.4-3543

## KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN V 18160-1

T120 - H1 - W - 2 - 000 - L<sub>A</sub>30